



PRÉPARATION SOLVANTÉE SOLUBILISANT

pour le **DECOLLAGE** des **AFFICHES**

- ✓ Ne laisse pas de traces
- ✓ Incolore, ne teinte pas
- ✓ Faible odeur solvantée
- ✓ Vitesse d'évaporation rapide
- ✓ Non corrosif vis-à-vis des métaux et alliages métalliques
- ✓ Haut pouvoir dégraissant

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES

| | |
|-----------------------|---|
| ASPECT PHYSIQUE | : Liquide limpide. |
| MASSE VOLUMIQUE | : 705 g/l +/- 20 g/l. |
| REACTION CHIMIQUE | : Neutre. |
| ODEUR | : Légère de solvant |
| INFLAMMABILITE | : Facilement inflammable, classe de point d'éclair inférieure à 21°C. |
| POINT D'ECLAIR | : < 21 °C. Anor coupe fermée. |
| I . K . B | : 35 environ |
| POINT d' ÉBULLITION | : largement supérieur à 35°C. |
| TENSION SUPERFICIELLE | : Inférieure à 20 dyne/cm |

PROPRIÉTÉS PRINCIPALES / ACTIONS

Non miscible dans l'eau.

Miscible dans les solvants pétroliers usuels.


Ne renferme pas de solvants chlorés ou autres dérivés halogénés, exempt de solvants aromatiques, benzène, toluène, xylène.

Actif sur les colles des adhésifs et le pelliculage de la plupart des étiquettes, affiches, autocollants, etc...

Neutre, n'attaque pas les métaux usuels, aciers inoxydables, aluminium, ni le bois, verre ou surfaces en béton.

Pouvoir solvant et pénétrant élevé.

S'emploie pour l'enlèvement des marquages, publicités, autocollants sur le mobilier urbain, les panneaux publicitaires, les véhicules, etc...

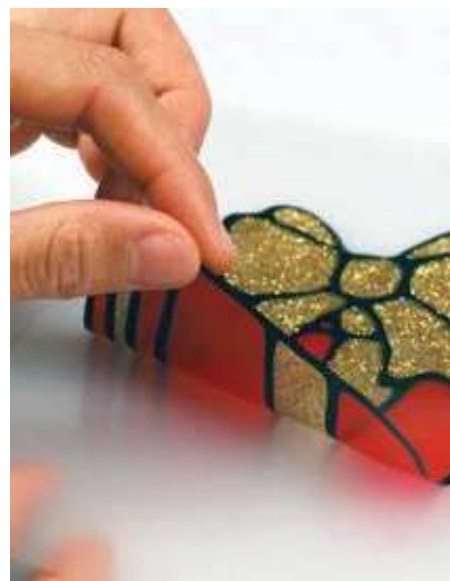

MODES ET DOSES D'EMPLOI

S'utilise à l'ÉTAT PUR et A FROID.

- AU BAIN :

par immersion des supports pouvant être admis en immersion pour décoller les étiquettes, dans un bac approprié muni d'un couvercle afin de protéger le solvant et d'éviter une évaporation excessive du bain.

- AU PINCEAU, EN PULVÉRISATION :

Pulvériser sur les surfaces à traiter.

Laisser agir quelques minutes.

Commencer l'enlèvement de l'étiquette à l'aide d'une spatule ou la pointe d'un cutter et arracher.

En cas de surface sensible aux solvants (plastiques, peintures), faire un essai préalable de compatibilité du produit avec le support.

Laisser sécher à l'air libre ou si nécessaire, accélérer le séchage à l'aide d'une soufflette d'air comprimé sec

PRINCIPAUX ELEMENTS DE COMPOSITION

Préparation à base de solvants hydrocarbonés sélectionnés pour leur pureté et de solvants oxygénés.

RECOMMANDATIONS



DANGER

Contient SOLVANT HYDROCARBONÉ D'ORIGINE PÉTROLIÈRE

H225 Liquide et vapeurs très inflammables.

H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

H315 provoque une irritation cutanée

H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

P210 Tenir à l'écart de la chaleur/des étincelles/des flammes nues/des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer. P240 Mise à la terre/liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. P261 Éviter de respirer les vapeurs. P273 Éviter le rejet dans l'environnement.
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin en cas de malaise. P331 NE PAS faire vomir. P391 Recueillir le produit répandu. P403 + P233 Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. P403 + P235 Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais. P501 Éliminer le contenu/récipient dans les déchets industriels spéciaux.

Utilisations réservées aux professionnels

Conserver hors de la portée des enfants.

Stockage, manipulation dans un endroit frais et ventilé à l'abri de la lumière, de la chaleur, de l'humidité, éviter l'inhalation prolongée ou répétée de solvants nettoyants.

Refermer l'emballage après utilisation pour éviter tout risque d'introduction d'humidité ambiante ou évaporation rapide du produit.

Comme pour tout nettoyant solvanté, pour des raisons de sécurité, ne pas pulvériser sur du matériel sous tension.

Ne pas rejeter les résidus à l'égout.

NE PAS TRANSFÉRER AVEC DU MATERIEL NON-A.D.F.

Ne pas fumer.

Eviter le contact avec la peau et les yeux.

Toujours effectuer au préalable, un essai avec la surface à traiter pour déterminer compatibilité et temps de contact appropriés.



USINE MICHEL

Sarl au capital de 8.000 €

Les Murets – B.P. 8

Tél. 04.90.20.10.77

R.C. 451.822.837

84740 VELLERON

nil.usine2@free.fr